



TÜRENWERKE

European leading door manufacturer

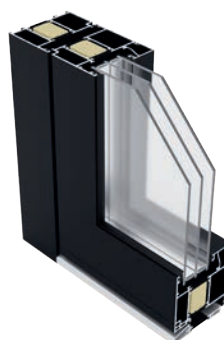

Seria	Premium P90	Premium G90	Premium SL75
Grosime:	90mm	90mm	75mm




Date tehnice:	FĂRĂ GEAM Ud – 0,8 W/m ² K CU GEAM Ud – 0,98 W/m ² K	CU GEAM Ud – 1,35 W/m ² K	FĂRĂ GEAM Ud – 0,95 W/m ² K CU GEAM Ud – 1,15 W/m ² K
Dimensiuni disponibile:	900mm - 1250mm lăţime x 1900mm - 2300mm înălţime	900mm - 1250mm lăţime x 1900mm - 2300mm înălţime	900mm - 1250mm lăţime x 1900mm - 2300mm înălţime
Culori disponibile:			

pagina: 8

pagina: 12

pagina: 16

Seria	ROT68	ATU68	ECO68
Grosime:	68mm	68mm	68mm



Date tehnice:	TOC DE COLŢ	FĂRĂ GEAM Ud – 1,1 W/m ² K CU GEAM Ud – 1,3 W/m ² K	FĂRĂ GEAM Ud – 1,3 W/m ² K CU GEAM Ud – 1,4 W/m ² K
Dimensiuni disponibile:	940mm x 2090mm 1040mm x 2090mm	900mm x 2070mm 1000mm x 2070mm 1000mm x 2000mm 1100mm x 2070mm	900mm x 2075mm 1000mm x 2000mm 1000mm x 2075mm 1100mm x 2075mm
Culori disponibile:			

pagina: 30

pagina: 32

pagina: 34

Uşi de exterior
ALU-PREMIUM

Uşi de exterior
Ultra-Thermo

Uşi de
apartment

Uşi de exterior
68mm

DS92


92mm

**AC68**


68mm

**T68RC3**

68mm


**T68RC3RO**

68mm



FĂRĂ GEAM
UD – 0,62 W/m2K
CU GEAM
Ud – 0,74 W/m2K

980mm x 2080mm
1000mm x 2000mm
1000mm x 2100mm
1100mm x 2100mm
1000mm x 2200mm
1100mm x 2200mm



pagina: 20

FĂRĂ GEAM
Ud – 1,0 W/m2K
CU GEAM
Ud – 1,2 W/m2K


980mm x 2080mm
1000mm x 2000mm
1000mm x 2100mm
1100mm x 2100mm



pagina: 24

CERTIFICAT DE SECURITATE RC3
IZOLAȚIE FONICĂ 44DB
ETANȘIFICATE LA FUM


880mm x 2050mm
1000mm x 2070mm



pagina: 28

CERTIFICAT DE SECURITATE RC3
IZOLAȚIE FONICĂ 44DB
ETANȘIFICATE LA FUM
TOC DE COLȚ

910mm x 2060mm
1030mm x 2080mm



pagina: 29

ATU56


56mm

**ATS56**

56mm

**NBT56**

56mm


**MZ41**

41mm



FĂRĂ GEAM
Ud – 1,3 W/m2K
CU GEAM
Ud – 1,4 W/m2K

900mm x 2000mm
950mm x 2000mm
950mm x 2050mm
980mm x 2080mm
1000mm x 2000mm
1000mm x 2070mm
1100mm x 2070mm



pagina: 36

FĂRĂ GEAM
Ud – 1,5 W/m2K
CU GEAM
Ud – 1,6 W/m2K

900mm x 2000mm
950mm x 2050mm
980mm x 2080mm
1000mm x 2000mm
1000mm x 2070mm
1100mm x 2070mm



pagina: 38

FĂRĂ GEAM
Ud – 1,6 W/m2K
CU GEAM
Ud – 1,8 W/m2K

900mm x 1900mm
900mm x 2000mm
960mm x 2180mm
1000mm x 2000mm
1000mm x 2100mm
1100mm x 2100mm



pagina: 40

FĂRĂ GEAM
Ud – 1,9 W/m2K

770mm x 2010mm, 895mm x 2010mm
1020mm x 2010mm, 741mm x 2115mm
841mm x 2115mm, 941mm x 2115mm
1041mm x 2115mm



pagina: 41

Uși de exterior
56mm

Uși
tehnice

IZOLAȚIE TERMICĂ

O casă bine izolată reprezintă garanția confortului adevărat și costurilor mai scăzute de încălzire. Prețurile diverselor surse de energie cresc constant și, de aceea, evitarea pierderilor de căldură este importantă: pentru menținerea unei temperaturi constante și eficientizarea bugetului de încălzire. Materialele din care sunt realizate ușile **TURENWERKE** sunt alese cu grijă, pentru a asigura izolația termică optimă.

Valoarea U pentru uși indică transferul de căldură dintre interiorul cald al ușii și exteriorul rece. Pierderea de căldură W (watt) pe suprafață (m²) este calculată prin diferența de temperatură K (Kelvin).



SIGURANȚĂ

Confortul și izolația sunt importante, dar și siguranța este un criteriu ce trebuie luat în considerare.

Ușile noastre sunt dotate cu încuietori ale producătorilor de renume, capabile să asigure nivelul maxim de siguranță.

Ușile din Seria Premium 90mm dețin **clasa RC2**.

DESIGN


Oferim uși cu aspect și culori moderne. Gama largă de modele vitrate sau simple îți permite să găsești ușa potrivită dorințelor tale.

Pentru ca ușa să se potrivească și mai bine culorii pereților, Seria Premium este disponibilă și în versiunea bicoloră (partea interioară și cea exterioară).



LUMINĂ

Lasă lumina să îți intre în casă. Transformă interiorul casei tale într-un loc primitiv și călduros cu ajutorul luminatoarelor și supraluminii. Oferim o gamă largă de dimensiuni, putând astfel potrivi ușa în funcție de dimensiunile golului de montaj.

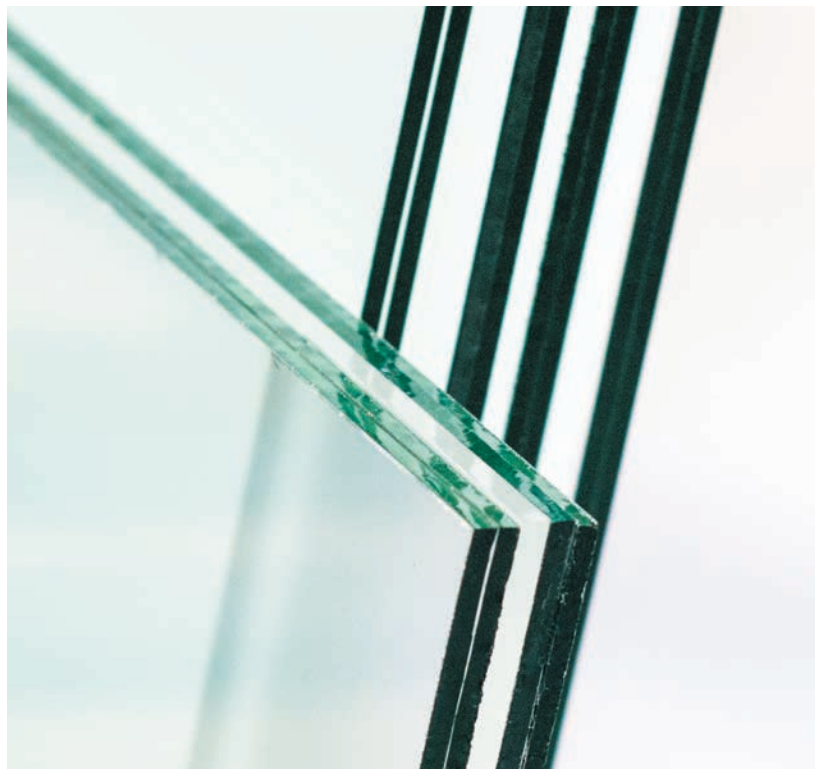

FLEXIBILITATE

În plus față de gama largă de dimensiuni oferite, există și posibilitatea de a adapta dimensiunile la propriile nevoi, prin conectarea extensiilor de toc, care sunt ușor de montat.

Gama PREMIUM oferă dimensiuni personalizate de până la 1250mm lățime și 2300 mm înălțime.


COLABORARE

De ce să devii partenerul nostru?

- Reduceri avantajoase
- Ofertă bogată și prețuri atractive
- Livrări la termen
- Ajutorul specialiștilor noștri - suport pentru marketing și vânzări
- Acces la serviciul nostru B2B (un sistem simplu și automatizat de comenzi)
- Pachet grafic de promovare și alte materiale grafice (poze ale produselor, materiale tipărite, bannere)



CUM SĂ ALEGI DIRECȚIA DE DESCHIDERE:

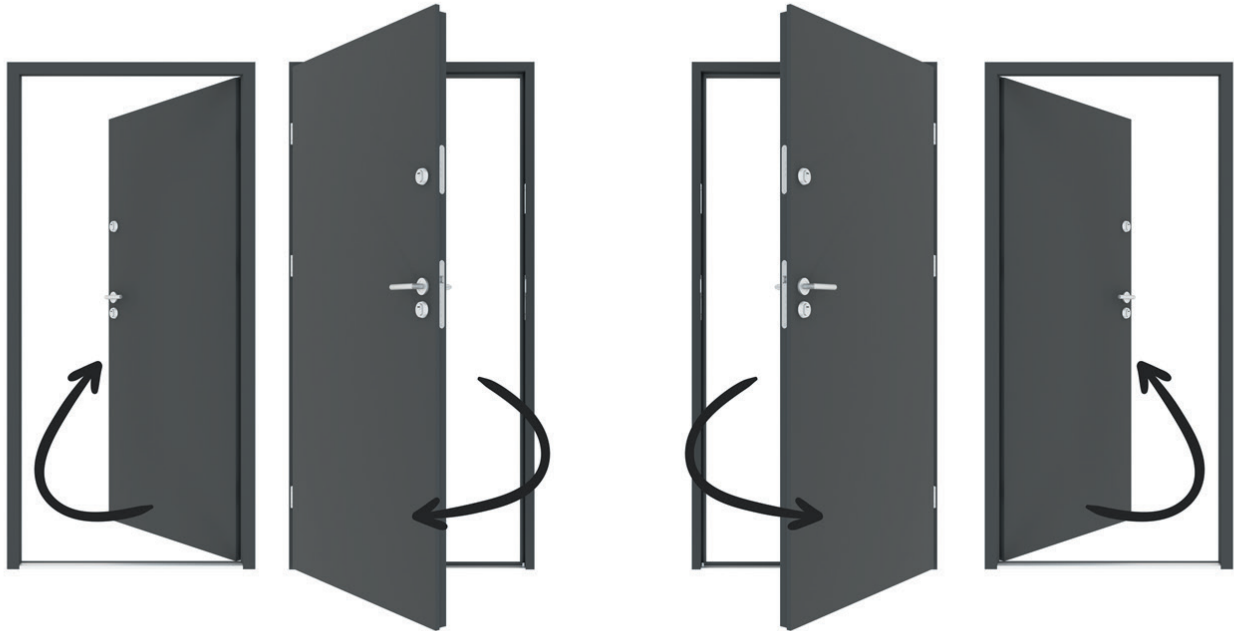

STÂNGA SPRE
INTERIOR

STÂNGA SPRE
EXTERIOR

DREAPTA SPRE
EXTERIOR

DREAPTA SPRE
INTERIOR

FERONERIE:



1600 mm

SET 01

Mâner bară 1600 mm din inox,
mâner tip clanță la interior



SET 02

Mâner de tip clanță
pe ambele părți



SET 03

Mâner rotund la exterior,
mâner tip clanță la interior



SET 05

Mâner bară 500 mm din inox,
mâner tip clanță la interior



1200 mm

SET 07

Mâner bară 1200 mm din inox,
mâner tip clanță la interior

LUMINATOARE:




Luminatoare laterale de la 300mm la 1200mm lățime


Supralumină de la 300mm la 1500mm înălțime.

IMPORTANT: luminatoarele sunt disponibile doar pentru seriile **P90, G90, SL75, DS92, AC68**.

ÎNCUIETORI DISPONIBILE:

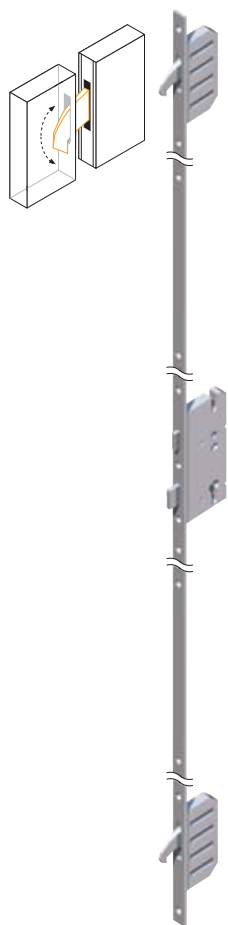

Winkhaus
în 3 puncte
(Seria AC68, P90,
G90, SL75)

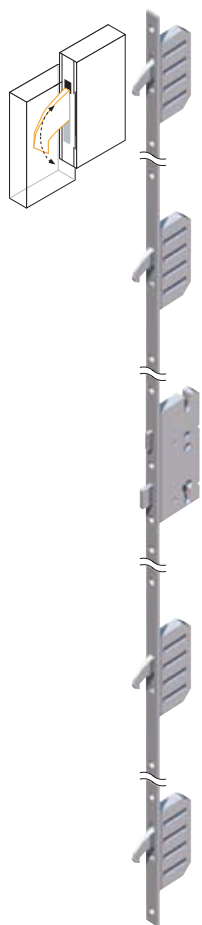

Winkhaus
în 5 puncte
(Seria DS92, P90,
G90, SL75)



GU automat
în 3 puncte
(Seria AC68, DS92,
P90, G90, SL75)



Încuietoare electronică
cu cititor de amprente.
GU SECUREconnect
(Seria P90, G90, SL75)

UȘI DE EXTERIOR

SERIA PREMIUM 90 MM



1 Toc din aluminiu cu izolație termică

2 Tăblie din aluminiu

3 Izolație


COEFICIENTUL DE TRANSFER TERMIC:

FĂRĂ GEAM
Ud – 0,8 W/m²K

CU GEAM
Ud – 0,98 W/m²K



aliplast[®]
aluminium systems
STAR 90

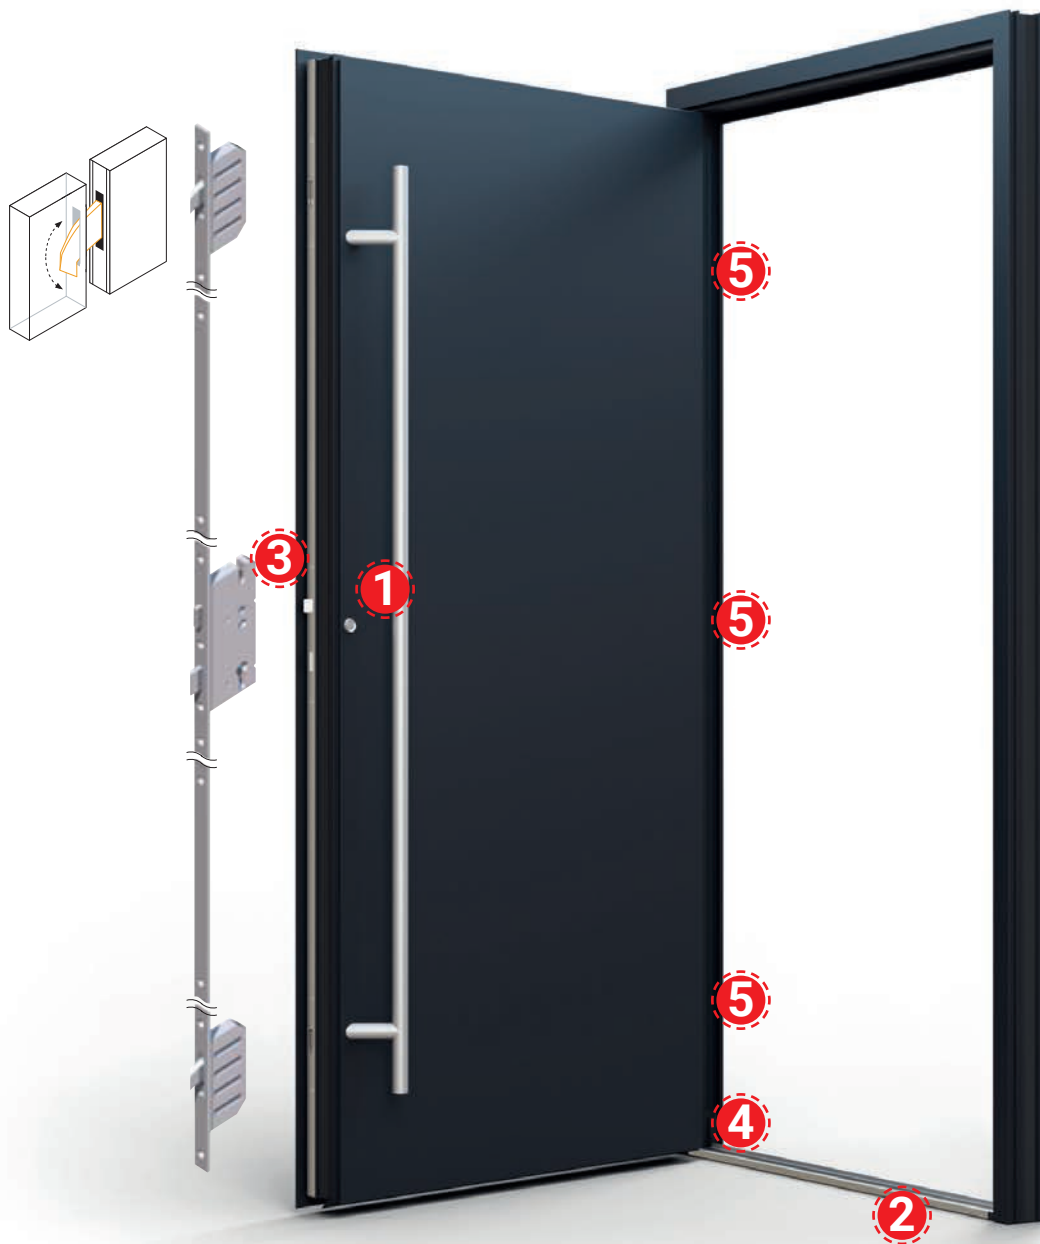

Rozetă rotundă



Prag din aluminiu cu rupere termică



Încuietoare în 3 puncte Winkhaus



Încuietoare în 3 puncte Winkhaus



Izolație în colțul ușii




Balamale 3D, reglabile, vopsite în culoarea ușii



Balamale 3D, reglabile, vopsite în culoarea ușii

UȘI DE EXTERIOR

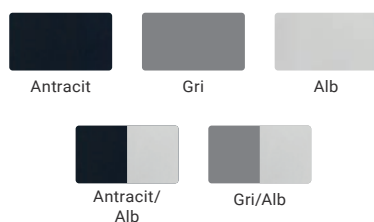SERIA
PREMIUM 90 MMCOEFICIENTUL DE
TRANSFER TERMIC:FĂRĂ GEAM
Ud – 0,8 W/m²KCU GEAM
Ud – 0,98 W/m²KCULORI
DISPONIBILE:

aliplast[®]
aluminium systems
STAR 90

DIMENSIUNI
DISPONIBILE:


Dimensiuni totale	Gol de trecere
1000mm x 2000mm	860mm x 1910mm
1000mm x 2100mm	860mm x 2010mm
1000mm x 2200mm	860mm x 2110mm
1100mm x 2100mm	960mm x 2010mm
1100mm x 2200mm	960mm x 2110mm

Prețul include:

Culori:	Antracit, Alb – RAL9016, Gri – RAL9007
Direcția de deschidere:	Stânga spre interior, dreapta spre interior, stânga spre exterior, dreapta spre exterior
Toc:	Aluminiu 90mm cu izolație termică
Balamale:	3x balamale reglabile 3D (în culoarea ușii)
Încuietore:	Winkhaus în 3 puncte
Prag:	Din aluminiu cu cupere termică
Geam:	Triplu stratificat, 2 camere

Opțiuni suplimentare contra cost:

Culori:	Antracit în exterior/ Alb în interior Gri în exterior / Alb în interior
Dimensiuni personalizate:	900mm - 1100mm lățime x 1900mm - 2200mm înălțime
Dimensiuni personalizate XL:	900mm - 1300mm lățime x 2210mm - 2300mm înălțime
Feronerie SET-1:	Mâner bară 1600 mm din inox, mâner tip clanță la interior
Feronerie SET-2:	Mâner de tip clanță pe ambele părți
Feronerie SET-3:	Mâner rotund la exterior, mâner tip clanță la interior
Feronerie SET-5:	Mâner bară 500 mm din inox, mâner tip clanță la interior
Feronerie SET-7:	Mâner bară 1200 mm din inox, mâner tip clanță la interior
Încuietore electrică:	Încuietore electrică cu funcție zi/noapte Winkhaus în 5 puncte
Încuietore:	Automată în 3 puncte, GU Încuietore electronică cu cititor de amprente. GU SECUREconnect
	300mm - 390mm
	400mm - 490mm
	500mm - 590mm
	600mm - 690mm
Luminatoare:	700mm - 790mm
	800mm - 890mm
	900mm - 990mm
	1000mm - 1090mm
	1100mm - 1200mm
Supralumină:	de la 300mm la 1500mm înălțime Reflex Gray cu trei camere
Sticlă:	Reflex Gray cu trei camere și folie de protecție VSG (interior și exterior) Trei camere și folie de protecție VSG (interior și exterior)
Versiunea 3.0:	Aplicații din oțel inoxidabil (Model P01, P03, P04) Aplicații din oțel inoxidabil (Model P08, P09, P11, P210, P211) Placă de protecție din oțel inoxidabil
Izolație PCV sub prag:	30mm înălțime
Set de montaj:	55 de elemente

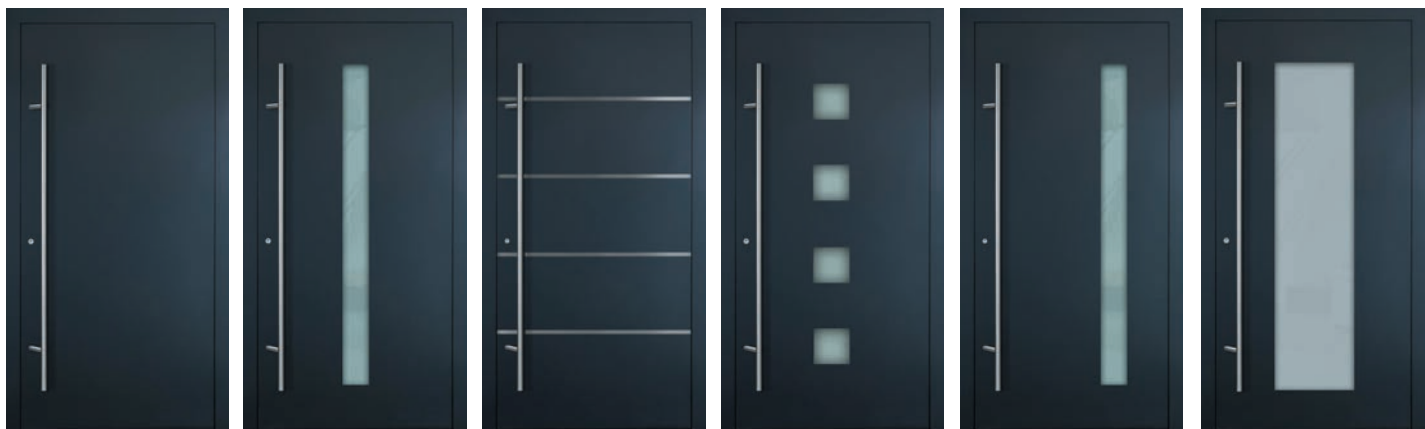

P00


P01

P02

P03

P04

P08

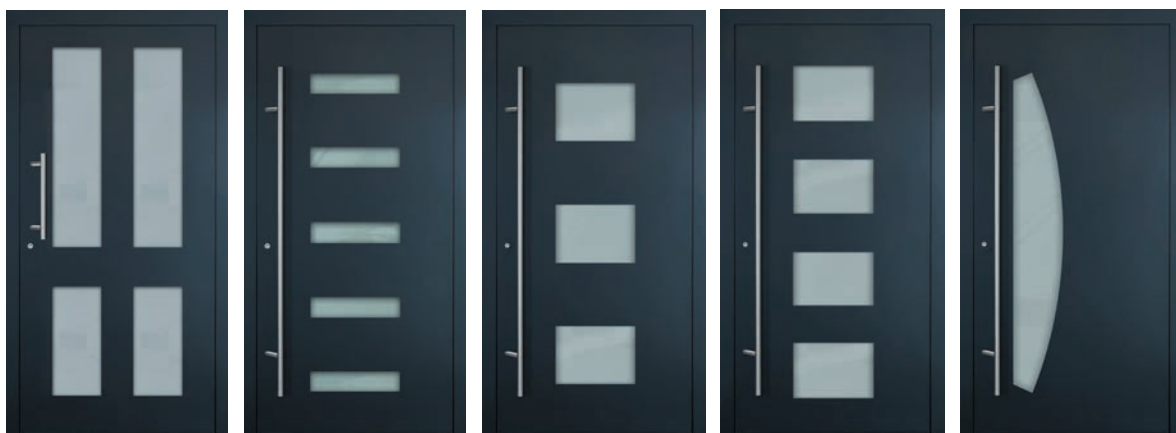

P09

P11

P210

P211

P212



UȘI DE EXTERIOR

SERIA PREMIUM SL75



1 Toc din aluminiu cu izolație termică

2 Tăblie din aluminiu


3 Izolație

COEFICIENTUL DE TRANSFER TERMIC:

FĂRĂ GEAM
Ud – 0,95 W/m²K

CU GEAM
Ud – 1,15 W/m²K

aliplast[®]
aluminium systems
SUPERIAL 75

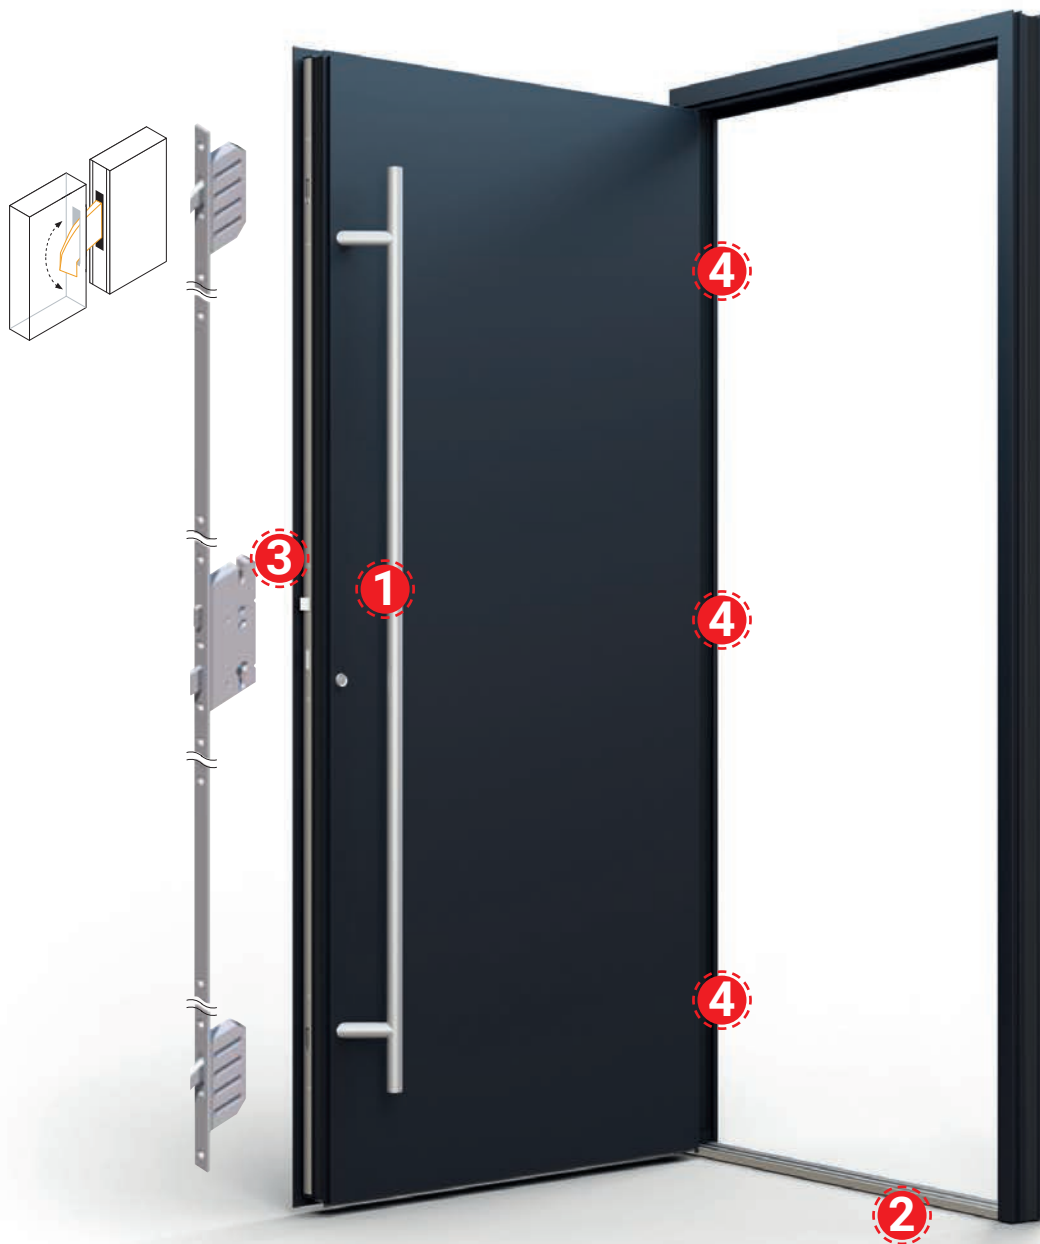

Rozetă rotundă



Prag din aluminiu cu rupere termică



Încuietoare în 3 puncte Winkhaus



Încuietoare în 3 puncte Winkhaus




Balamale 3D, reglabile, vopsite în culoarea ușii



Balamale 3D, reglabile, vopsite în culoarea ușii

UȘI DE EXTERIOR

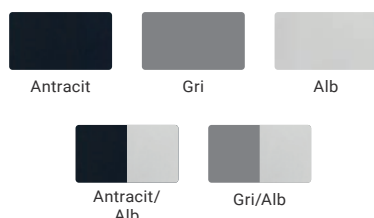SERIA
PREMIUM SL75COEFICIENTUL DE
TRANSFER TERMIC:FĂRĂ GEAM
Ud – 0,95 W/m²KCU GEAM
Ud – 1,15 W/m²KCULORI
DISPONIBILE:

aliplast
aluminium systems
SUPERIAL 75

DIMENSIUNI
DISPONIBILE:

Dimensiuni totale	Gol de trecere
1000mm x 2000mm	876mm x 1917mm
1000mm x 2100mm	876mm x 2017mm
1000mm x 2200mm	876mm x 2117mm
1100mm x 2100mm	976mm x 2017mm
1100mm x 2200mm	976mm x 2117mm

Prețul include:

Culori:	Antracit, Alb – RAL9016, Gri – RAL9007
Direcția de deschidere:	Stânga spre interior, Dreapta spre interior
Toc:	Aluminiu 75mm cu izolație termică
Balamale:	2x balamale reglabile 3D (în culoarea ușii)
Încuietoare:	Winkhaus în 3 puncte
Prag:	Din aluminiu cu rupere termică
Geam:	Triplu stratificat, 2 camere

Dodatkowe opcje za opłatą (sprawdz aktualna cenę w cenniku):

Culori:	Antracit în exterior/ Alb în interior Gri în exterior / Alb în interior
Dimensiuni personalizate:	900mm - 1100mm lățime x 1900mm - 2200mm înălțime
Dimensiuni personalizate XL:	900mm - 1300mm lățime x 2210mm - 2300mm înălțime
Feronerie SET-1:	Mâner bară 1600 mm din inox, mâner tip clanță la interior
Feronerie SET-2:	Mâner de tip clanță pe ambele părți
Feronerie SET-3:	Mâner rotund la exterior, mâner tip clanță la interior
Feronerie SET-5:	Mâner bară 500 mm din inox, mâner tip clanță la interior
Feronerie SET-7:	Mâner bară 1200 mm din inox, mâner tip clanță la interior
Încuietoare electrică:	Încuietoare electrică cu funcție zi/noapte
	Winkhaus în 5 puncte
Încuietoare:	Automată în 3 puncte, GU
	Încuietoare electronică cu cititor de amprente. GU SECUREconnect
	300mm - 390mm
	400mm - 490mm
	500mm - 590mm
	600mm - 690mm
Luminatoare:	700mm - 790mm
	800mm - 890mm
	900mm - 990mm
	1000mm - 1090mm
	1100mm - 1200mm
Supralumină:	de la 300mm la 1500mm înălțime
	Reflex Gray cu două camere
Sticlă:	Reflex Gray cu două camere și folie de protecție VSG (interior și exterior)
	Două camere și folie de protecție VSG (interior și exterior)
	Aplicații din oțel inoxidabil (Model P01, P03, P04)
Versiunea 3.0:	Aplicații din oțel inoxidabil (Model P08, P09, P11, P210, P211)
	Placă de protecție din oțel inoxidabil
Izolație PCV sub prag:	30mm înălțime
Set de montaj:	55 de elemente



SL00


SL01

SL02

SL03

SL04

SL08

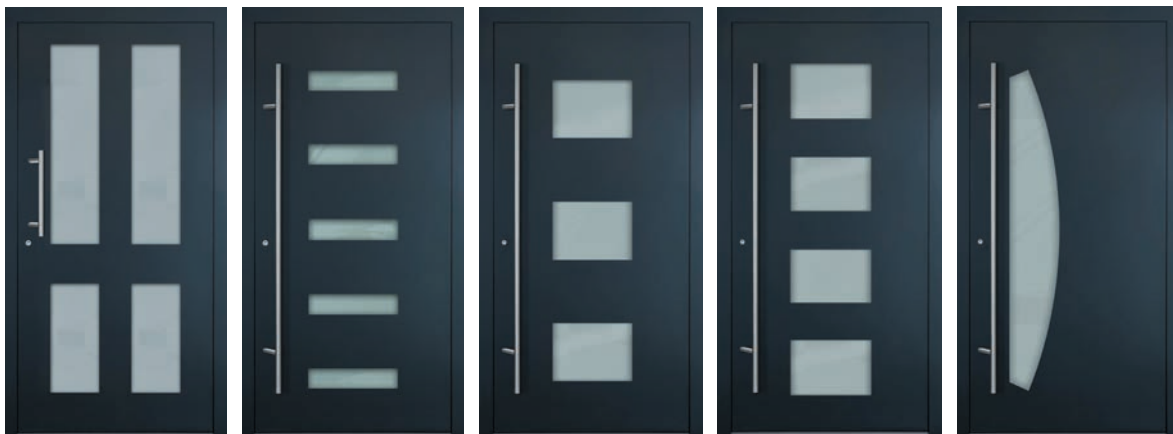

SL09

SL11

SL210


SL211

SL212



UȘI DE EXTERIOR

SERIA PREMIUM G90

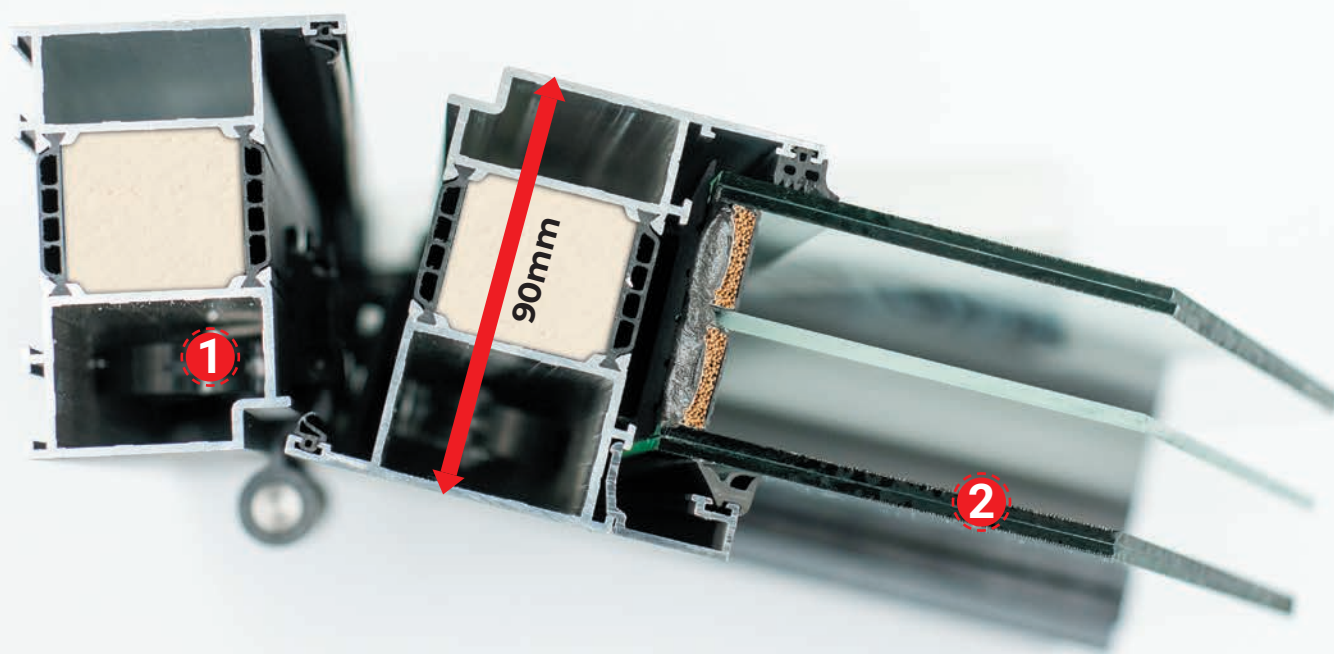

1 Toc din aluminiu cu izolație termică

2 Geam cu 2 camere 63mm VSG

**COEFICIENTUL DE
TRANSFER TERMIC:**

CU GEAM
Ud – 1,35 W/m²K

aliplast[®]
aluminium systems
STAR 90



Rozetă rotundă



Prag din aluminiu cu rupere termică



Încuietoare în 3 puncte Winkhaus



Încuietoare în 3 puncte Winkhaus



Balamale 3D, reglabile, vopsite în culoarea ușii



Balamale 3D, reglabile, vopsite în culoarea ușii


UȘI DE EXTERIOR

SERIA PREMIUM G90

COEFICIENTUL DE TRANSFER TERMIC:

CU GEAM
Ud – 1,35 W/m²K

CULORI DISPONIBILE:

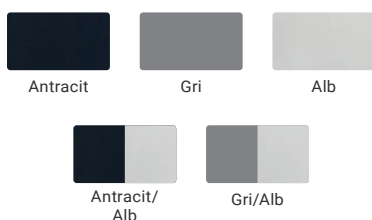

aliplast[®]
aluminium systems
STAR 90

DIMENSIUNI DISPONIBILE:


Dimensiuni totale	Gol de trecere
1000mm x 2000mm	860mm x 1910mm
1000mm x 2100mm	860mm x 2010mm
1000mm x 2200mm	860mm x 2110mm
1100mm x 2100mm	960mm x 2010mm
1100mm x 2200mm	960mm x 2110mm

Prețul include:


Culori:	Antracit, Alb – RAL9016, Gri – RAL9007
Direcția de deschidere:	Stânga spre interior, dreapta spre interior, stânga spre exterior, dreapta spre exterior
Toc:	Aluminiu 90mm cu izolație termică
Balamale:	3x balamale reglabile 3D (în culoarea ușii)
Încuietore:	Winkhaus în 3 puncte
Prag:	Din aluminiu cu rupere termică
Geam:	2 camere 63mm VSG

Opțiuni suplimentare contra cost:

Culori:	Antracit în exterior/ Alb în interior Gri în exterior / Alb în interior
Dimensiuni personalizate:	900mm - 1100mm lățime x 1900mm - 2200mm înălțime
Dimensiuni personalizate XL:	900mm - 1300mm lățime x 2210mm - 2300mm înălțime
Feronerie SET-1:	Mâner bară 1600 mm din inox, mâner tip clanță la interior
Feronerie SET-2:	Mâner de tip clanță pe ambele părți
Feronerie SET-3:	Mâner rotund la exterior, mâner tip clanță la interior
Feronerie SET-5:	Mâner bară 500 mm din inox, mâner tip clanță la interior
Feronerie SET-7:	Mâner bară 1200 mm din inox, mâner tip clanță la interior
Încuietore electrică:	Încuietore electrică cu funcție zi/noapte
Încuietore:	Winkhaus în 5 puncte
	Automată în 3 puncte, GU
	Încuietore electronică cu cititor de amprente. GU SECUREconnect
	300mm-390mm
	400mm-490mm
Luminatoare:	500mm - 590mm
	600mm - 690mm
	700mm - 790mm
	800mm - 890mm
	900mm - 990mm
	1000mm - 1090mm
Supralumină:	1100mm - 1200mm
	de la 300mm la 1500mm înălțime
Sticlă:	Reflex Gray cu trei camere
	Reflex Gray cu trei camere și folie de protecție VSG (interior și exterior)
	Trei camere și folie de protecție VSG (interior și exterior)
Izolație PCV sub prag:	30mm înălțime
Set de montaj:	55 de elemente

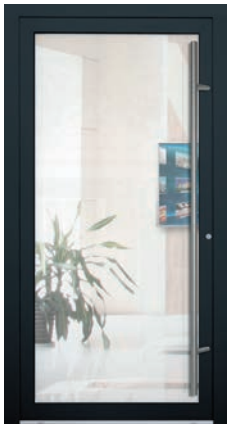

G701

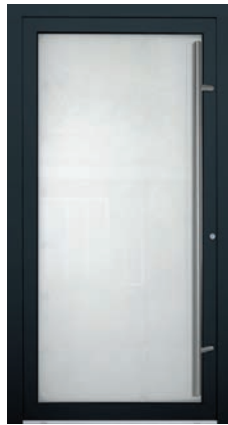

G702



G703



G704



G705



G706



G707



G708



G709




G710



UȘI DE EXTERIOR

SERIA DS92

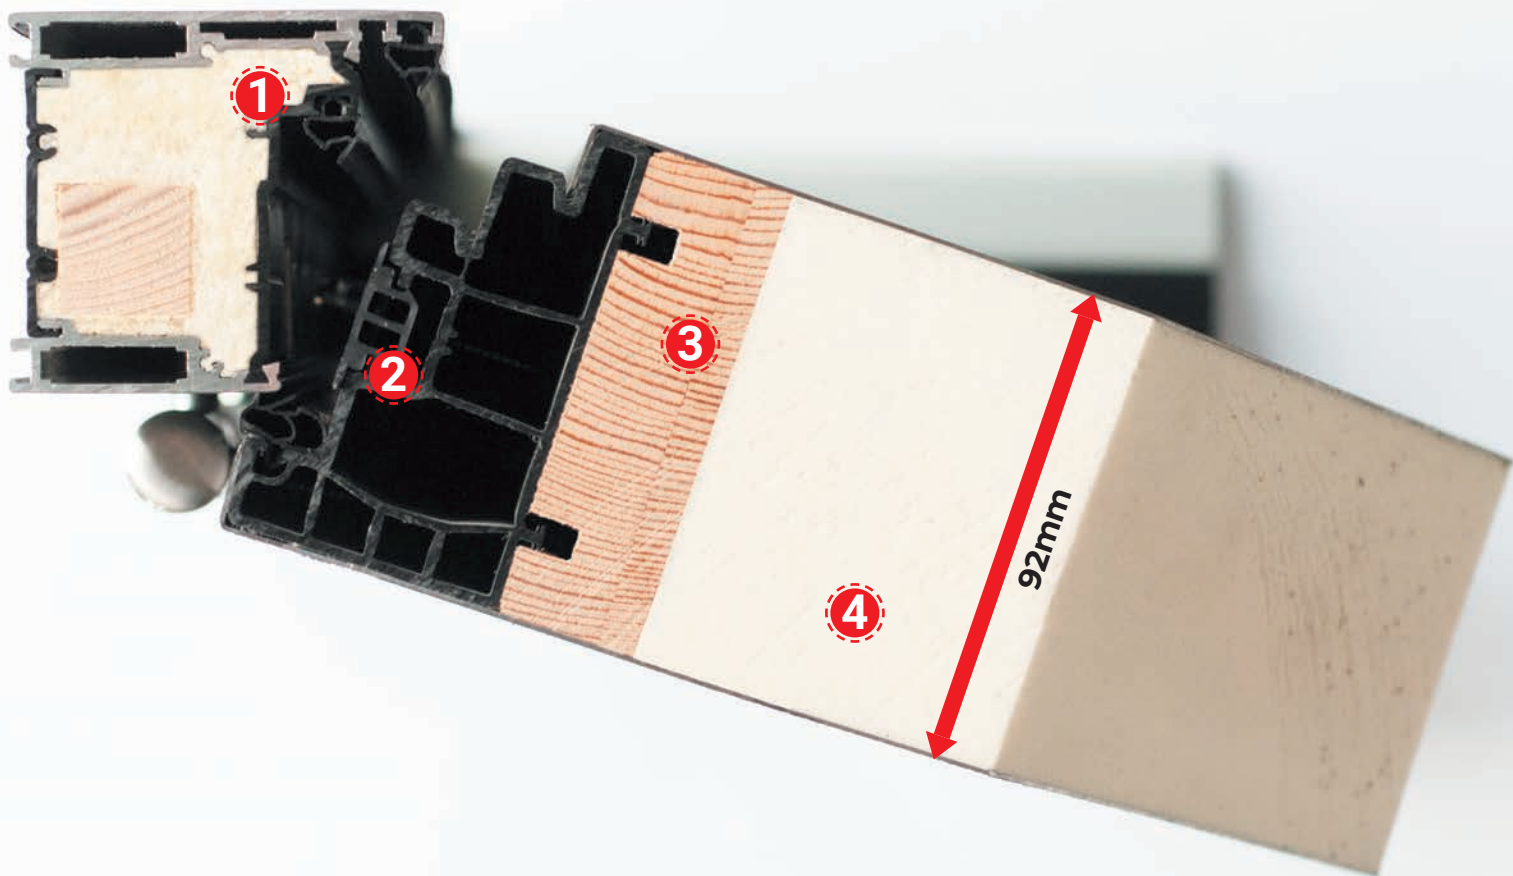

- 1** Toc din aluminiu cu izolație termică și ranforsare din lemn
- 2** Tăblie din oțel pe profil din material plastic cu barieră termică
- 3** Ranforsare din lemn
- 4** Izolație

COEFICIENTUL DE TRANSFER TERMIC:

FĂRĂ GEAM
Ud – 0,62 W/m²K

CU GEAM
Ud – 0,74 W/m²K



Rozetă



Prag din aluminiu cu rupere termică



Încuietoare în 5 puncte Winkhaus



Încuietoare în 5 puncte Winkhaus




Balamale 3D, reglabile



Bolțuri antiefracție

UȘI DE EXTERIOR

SERIA DS92

COEFICIENT DE
TRANSFER TERMIC:FĂRĂ GEAM
Ud – 0,62 W/m²KCU GEAM
Ud – 0,74 W/m²KCULORI
DISPONIBILE:

Important - culoarea Winchester este disponibilă doar pentru dimensiunile 1000mm x 2100mm și 1100mm x 2100mm

DIMENSIUNI
DISPONIBILE:

Dimensiuni totale	Gol de trecere
980mm x 2080mm	820mm x 1980mm
1000mm x 2000mm	840mm x 1900mm
1000mm x 2100mm	840mm x 2000mm
1100mm x 2100mm	940mm x 2000mm
1000mm x 2200mm	840mm x 2100mm
1100mm x 2200mm	940mm x 2100mm

Prețul include:

Culori:	Antracit, Alb, Stejar Auriu, Nuc, Winchester Important - culoarea Winchester este disponibilă doar pentru dimensiunile 1000mm x 2100mm și 1100mm x 2100mm
Direcția de deschidere:	Stânga spre interior, dreapta spre interior, stânga spre exterior, dreapta spre exterior
Toc:	Toc din aluminiu cu izolație termică și ranforsare din lemn
Balamale:	3x balamale reglabile 3D, cu bolțuri antifracție
Încuietoare:	Winkhaus în 5 puncte
Prag:	Din aluminiu cu rupere termică
Geam:	3 camere, 4 foi de sticlă

Opțiuni suplimentare contra cost:

Dimensiuni:	1000mm x 2200mm, 1100mm x 2200mm
Feronerie SET-1:	Mâner bară 1600 mm din inox, mâner tip clanță la interior
Feronerie SET-2:	Mâner de tip clanță pe ambele părți
Feronerie SET-3:	Mâner rotund la exterior, mâner tip clanță la interior
Feronerie SET-5:	Mâner bară 500 mm din inox, mâner tip clanță la interior
Feronerie SET-7:	Mâner bară 1200 mm din inox, mâner tip clanță la interior
Încuietoare electrică:	Încuietoare electrică cu funcție zi/noapte
Încuietoare:	Automată în 3 puncte, GU
Cilindru:	Cilindru cu 5 chei și funcție de urgență
	300mm, 350mm
	400mm, 450mm
	500mm, 550mm
	600mm, 650mm
	700mm, 750mm
Luminatoare:	800mm, 850mm
	900mm, 950mm
	1000mm, 1050mm
	1100mm, 1150mm
	1200mm
Supralumină:	de la 300mm la 1500mm înălțime
	Reflex Gray cu trei camere
Sticlă:	Reflex Gray cu trei camere și folie de protecție VSG (interior și exterior)
	Trei camere și folie de protecție VSG (interior și exterior)
	25mm
Extensie de toc:	50mm
	100mm
Izolație sub prag:	30mm înălțime (110 cm lungime)
Set de montaj:	55 de elemente



DS901



DS902



DS904



DS905



DS906



DS907



DS908



DS909



DS911



DS913



DS900



UȘI DE EXTERIOR

SERIA AC68




- ① Toc din aluminiu cu izolație termică și ranforsare din lemn
- ② Tăblie din oțel pe profil din material plastic cu barieră termică
- ③ Ranforsare din lemn
- ④ Izolație

COEFICIENT DE TRANSFER TERMIC:

FĂRĂ GEAM
Ud – 1,0 W/m²K

CU GEAM
Ud – 1,2 W/m²K

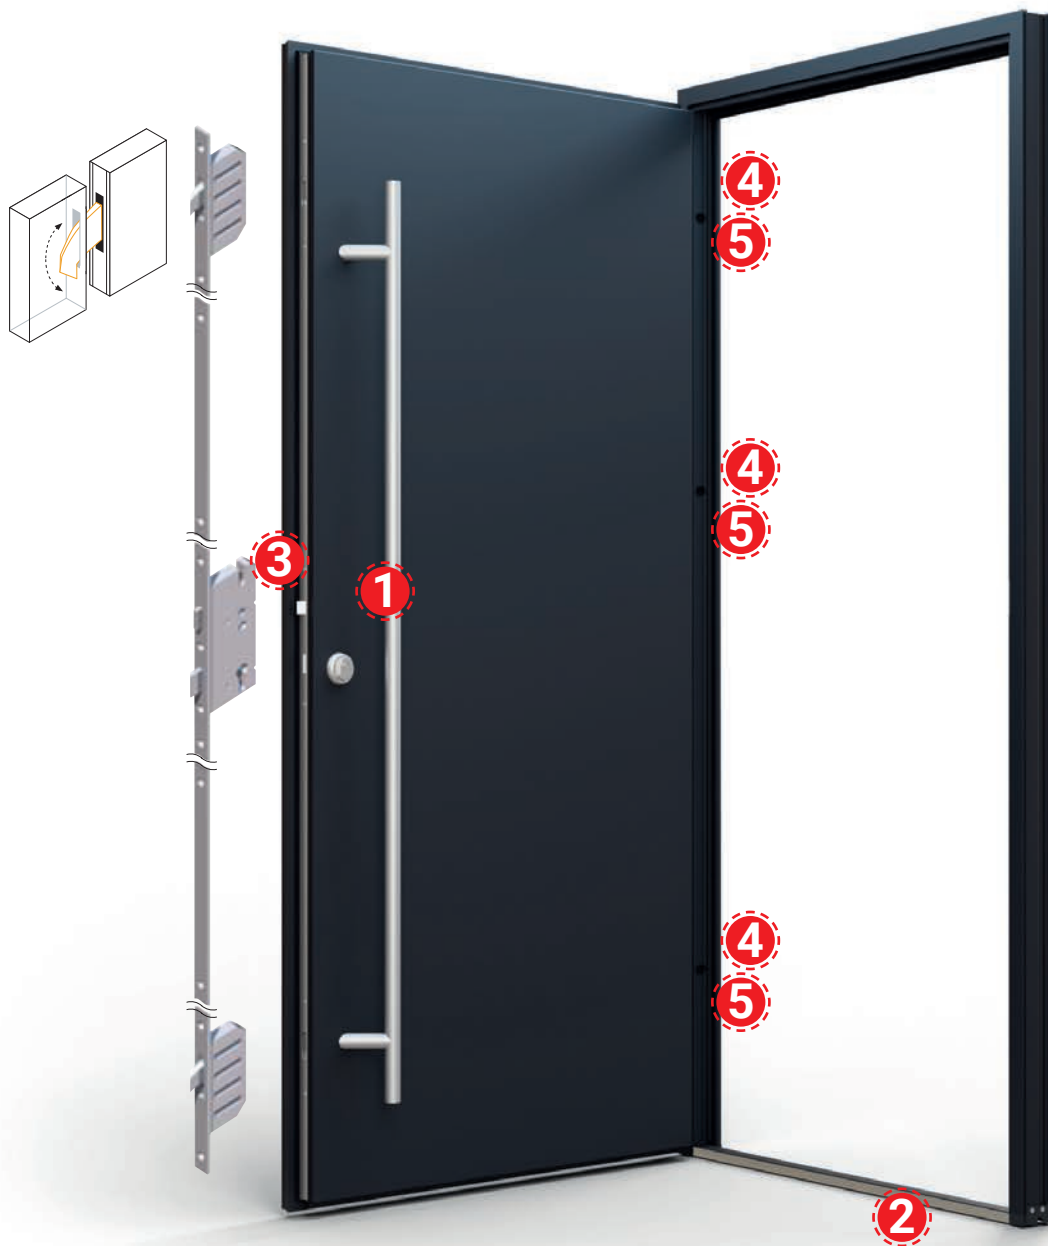

Rozetă



Prag din aluminiu cu rupere termică



Încuietoare în 5 puncte Winkhaus



Încuietoare în 5 puncte Winkhaus



Balamale 3D, reglabile



Bolțuri antiefracție

UȘI DE EXTERIOR

SERIA AC68

COEFICIENT DE TRANSFER TERMIC:

FĂRĂ GEAM
Ud – 1,0 W/m²K

CU GEAM
Ud – 1,2 W/m²K

CULORI DISPONIBILE:



Antracit



Alb



Stejar Auriu



Nuc

DIMENSIUNI DISPONIBILE:

Dimensiuni totale	Gol de trecere
980mm x 2080mm	860mm x 2000mm
1000mm x 2000mm	880mm x 1920mm
1000mm x 2100mm	880mm x 2020mm
1100mm x 2100mm	980mm x 2020mm

Prețul include:

Culori:	Antracit, Alb, Stejar Auriu, Nuc, Winchester (la cerere)
Direcția de deschidere:	Stânga spre interior, dreapta spre interior, stânga spre exterior, dreapta spre exterior
Toc:	Toc din aluminiu cu izolație termică și ranforsare din lemn
Balamale:	3x balamale reglabile 3D, cu bolțuri antifracție
Încuietoare:	Winkhaus în 3 puncte
Prag:	Din aluminiu cu rupere termică
Geam:	Triplu stratificat, 2 camere

Opțiuni suplimentare contra cost:

Feronerie SET-1:	Mâner bară 1600 mm din inox, mâner tip clanță la interior
Feronerie SET-2:	Mâner de tip clanță pe ambele părți
Feronerie SET-3:	Mâner rotund la exterior, mâner tip clanță la interior
Feronerie SET-5:	Mâner bară 500 mm din inox, mâner tip clanță la interior
Feronerie SET-7:	Mâner bară 1200 mm din inox, mâner tip clanță la interior
Încuietoare electrică:	Încuietoare electrică cu funcție zi/noapte
Încuietoare:	Automată în 3 puncte, GU
Cilindru:	Cilindru cu 5 chei și funcție de urgență
	300mm, 350mm
	400mm, 450mm
	500mm, 550mm
	600mm, 650mm
	700mm, 750mm
Luminatoare:	800mm, 850mm
	900mm, 950mm
	1000mm, 1050mm
	1100mm, 1150mm
	1200mm
Supralumină:	de la 300mm la 1500mm înălțime
	Reflex Gray cu două camere
Sticlă:	Reflex Gray cu două camere și folie de protecție VSG (interior și exterior)
	Două camere și folie de protecție VSG (interior și exterior)
	25mm
Extensie de toc:	50mm
	100mm
Izolație sub prag:	30mm înălțime (110 cm lungime)
Set de montaj:	55 de elemente



AC01



AC02



AC04



AC05



AC06



AC07



AC08



AC09



AC11



AC13



AC00



UȘI DE APARTAMENT

SERIA T68RC3

CULORI DISPONIBILE:




DIMENSIUNI DISPONIBILE:

Dimensiuni totale	Gol de trecere
880mm x 2050mm	780mm x 1980mm
1000mm x 2070mm	900mm x 2000mm


CERTIFICAT DE SECURITATE RC3

IZOLAȚIE FONICĂ 44DB

ETANȘITATE LA FUM

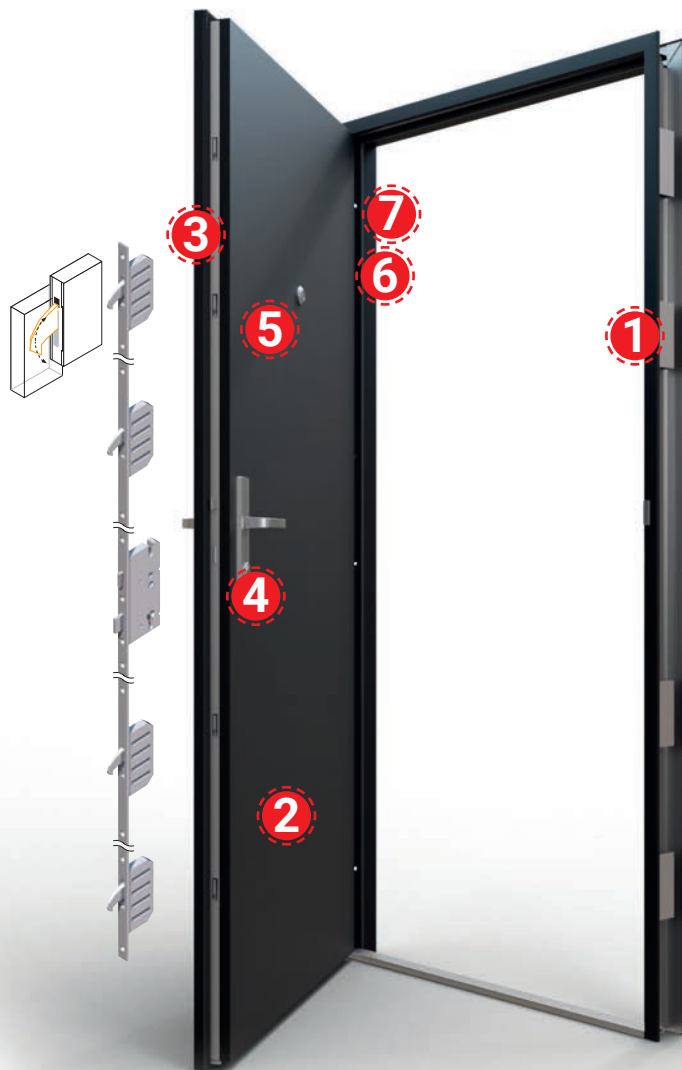

Toc din oțel

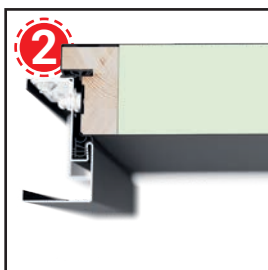

Foaie de ușă din oțel cu ranforsare din lemn și miez din vată minerală



Încuietoare în 5 puncte Winkhaus




Feronomie AXA Solid RC3



Vizor



3 bolțuri antifracție




3 balamale reglabile

UȘI DE APARTAMENT


SERIA T68RC3RO

CULORI DISPONIBILE:



DIMENSIUNI DISPONIBILE:

Dimensiuni totale exterioare	Dimensiuni totale interioare	Gol de trecere
910mm x 2060mm	850mm x 2030mm	780mm x 1980mm
1030mm x 2080mm	970mm x 2050mm	900mm x 2000mm

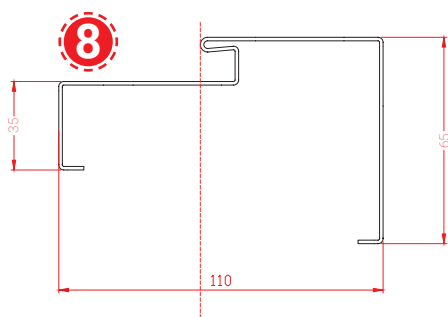

CERTIFICAT DE SECURITATE RC3


IZOLAȚIE FONICĂ 44DB

ETANȘEITATE LA FUM

TOC DE COLȚ



Toc din oțel



Foaie de ușă din oțel cu
ranforsare din lemn și
miez din vată minerală



Încuietoare în 5 puncte
Winkhaus




Feronerie AXA Solid RC3



Vizor



3 bolțuri antifracție



3 balamale reglabile




Toc de colț

UȘI DE APARTAMENT


SERIA ROT68

CULORI DISPONIBILE:



DIMENSIUNI DISPONIBILE:


Dimensiuni totale exterioare	Dimensiuni totale interioare	Gol de trecere
940mm x 2090mm	860mm x 2015mm	800mm x 2005mm
1040mm x 2090mm	960mm x 2015mm	900mm x 2005mm

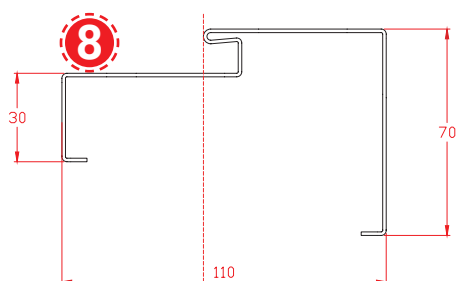


TOC DE COLȚ



Toc din oțel

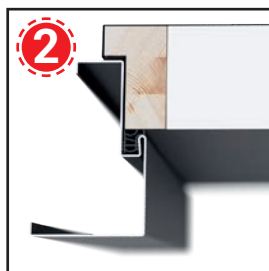

Foaie de ușă din oțel cu ranforsare din lemn și miez din polistiren

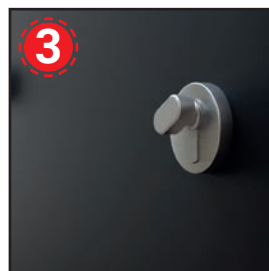

2 încuietori în 3 puncte, una cu buton la interior




Feronerie: mâner-mâner sau mâner-mâner rotund



Vizor



3 bolțuri antifracție



3 balamale reglabile



Toc de colț



Uși de apartament Seria T68RC3



Uși de apartament Seria T68RC3 cu toc de colț

UȘI DE EXTERIOR

SERIA ATU68

COEFICIENT DE
TRANSFER TERMIC:FĂRĂ GEAM
Ud – 1,1 W/m²KCU GEAM
Ud – 1,3 W/m²KCULORI
DISPONIBILE:

Antracit



Alb



Stejar Auriu



Nuc

DIMENSIUNI
DISPONIBILE:

Dimensiuni totale	Gol de trecere
900mm x 2075mm	800mm x 2005mm
1000mm x 2000mm	900mm x 1930mm
1000mm x 2075mm	900mm x 2005mm
1100mm x 2075mm	1000mm x 2005mm



2 încuietori în 3 puncte cu rozetă rotundă de protecție



Prag din aluminiu cu rupere termică



Feronerie: mâner-mâner bilă-mâner



3 balamale reglabile




3 bolturi antiefracție

Prețul include:

Culori:	Antracit, Alb, Stejar Auriu, Nuc
Direcția de deschidere:	Stânga spre interior, dreapta spre interior, stânga spre exterior, dreapta spre exterior
Toc:	Din aluminiu cu izolație termică
Balamale:	3 x balamale reglabile 2D, cu bolțuri antiefracție
Încuietoare:	2 x încuietoare în 3 puncte
Prag:	Din aluminiu
Geam:	Triplu stratificat, 2 camere

Opțiuni suplimentare contra cost:


Dimensiuni:	1100mm x 2070mm
Feronerie SET-2:	Mâner de tip clanță pe ambele părți
Feronerie SET-3:	Mâner rotund la exterior, mâner tip clanță la interior
Încuietoare electrică:	Încuietoare electrică cu funcție zi/noapte
Set de montaj:	55 de elemente

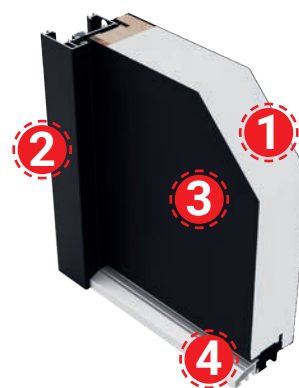

- 1** Izolație
- 2** Toc din aluminiu cu rupere termică
- 3** Toc din oțel
- 4** Prag din aluminiu




ATU68 01

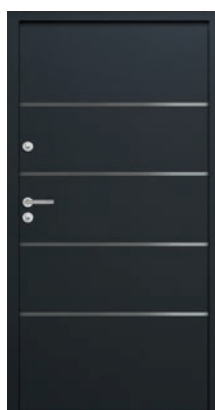


ATU68 02



ATU68 05

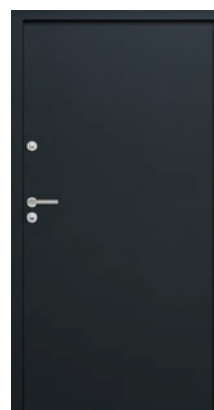

ATU68 07

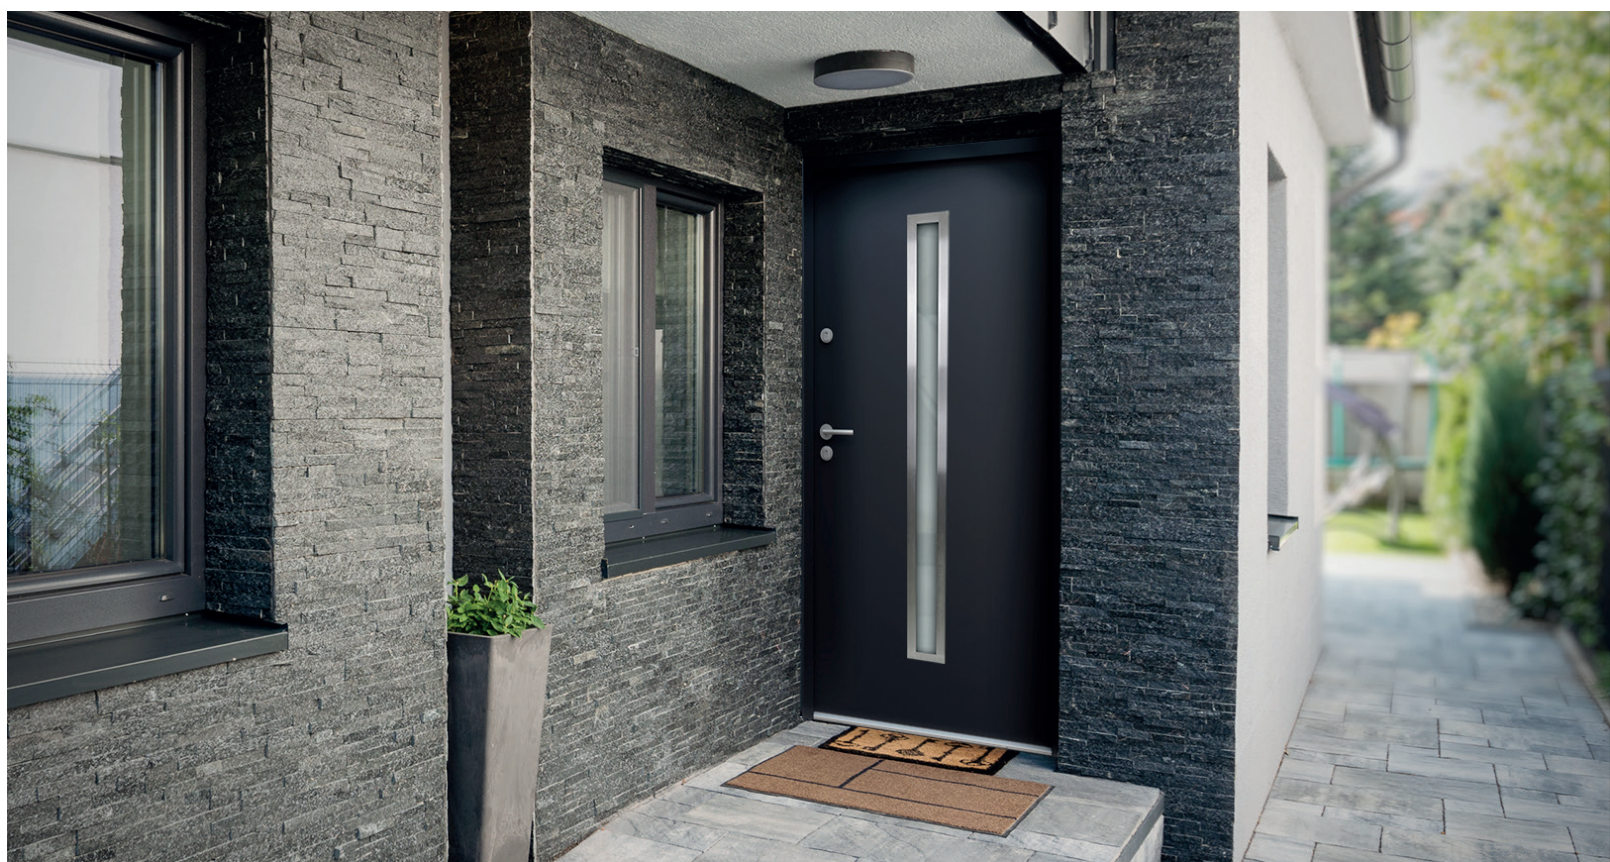

UȘI DE EXTERIOR

SERIA ECO68

COEFICIENT DE
TRANSFER TERMIC:FĂRĂ GEAM
Ud – 1,3 W/m²KCU GEAM
Ud – 1,4 W/m²KCULORI
DISPONIBILE:

Antracit

Alb

Stejar Auriu

Nuc

DIMENSIUNI
DISPONIBILE:

Dimensiuni totale	Gol de trecere
900mm x 2070mm	800mm x 2000mm
1000mm x 2070mm	900mm x 2000mm
1000mm x 2000mm	900mm x 1930mm
1100mm x 2070mm	1000mm x 2000mm



2 încuietori în 3 puncte cu rozetă rotundă de protecție



Oțel inoxidabil



Feronerie: mâner-mâner bilă-mâner



3 balamale reglabile




3 bolturi antiefracție

Prețul include:

Culori:	Antracit, Alb, Stejar Auriu, Nuc
Direcția de deschidere:	Stânga spre interior, dreapta spre interior, stânga spre exterior, dreapta spre exterior
Toc:	Oțel
Balamale:	3x balamale reglabile 2D, cu bolțuri antiefracție
Încuietoare:	2 x încuietoare în 3 puncte
Prag:	Oțel inoxidabil
Geam:	Triplu stratificat, 2 camere

Opțiuni suplimentare contra cost:


Dimensiuni:	1100mm x 2070mm
Feronerie SET-2:	Mâner de tip clanță pe ambele părți
Feronerie SET-3:	Mâner rotund la exterior, mâner tip clanță la interior
Încuietoare electrică:	Încuietoare electrică cu funcție zi/noapte
Set de montaj:	55 de elemente

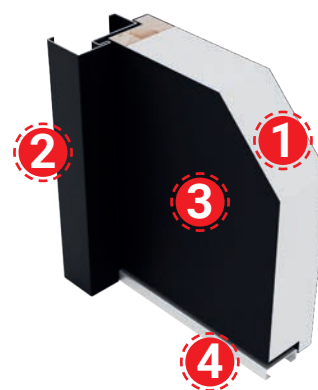

- 1** Izolație
- 2** Tăblie din oțel
- 3** Toc din oțel
- 4** Prag din oțel inoxidabil



ECO68 01

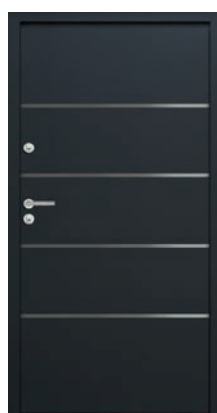

ECO68 02



ECO68 05



ECO68 07



UȘI DE EXTERIOR

SERIA ATU56

COEFICIENT DE
TRANSFER TERMIC:FĂRĂ GEAM
Ud – 1,3 W/m²KCU GEAM
Ud – 1,4 W/m²KCULORI
DISPONIBILE:

Antracit



Alb



Stejar Auriu



Nuc

DIMENSIUNI
DISPONIBILE:

Dimensiuni totale	Gol de trecere
900mm x 2000mm	800mm x 1930mm
950mm x 2000mm	850mm x 1930mm
950mm x 2050mm	850mm x 1980mm
980mm x 2080mm	880mm x 2010mm
1000mm x 2000mm	900mm x 1930mm
1000mm x 2070mm	900mm x 2000mm
1100mm x 2070mm	1000mm x 2000mm



2 încuietori în 3 puncte cu rozetă rotundă de protecție



Prag din aluminiu cu rupere termică



Feronerie: mâner-mâner bilă-mâner



3 balamale reglabile




3 bolturi antiefracție

Prețul include:

Culori:	Antracit, Alb, Stejar Auriu, Nuc
Direcția de deschidere:	Stânga spre interior, dreapta spre interior, stânga spre exterior, dreapta spre exterior
Toc:	Din aluminiu cu izolație termică
Balamale:	3 x balamale reglabile 2D, cu bolțuri antiefracție
Încuietoare:	2 x încuietoare în 3 puncte
Prag:	Din aluminiu
Geam:	Triplu stratificat, 2 camere

Opțiuni suplimentare contra cost:


Dimensiuni:	1100mm x 2070mm
Feronerie SET-2:	Mâner de tip clanță pe ambele părți
Feronerie SET-3:	Mâner rotund la exterior, mâner tip clanță la interior
Încuietoare electrică:	Încuietoare electrică cu funcție zi/noapte
Set de montaj:	55 de elemente

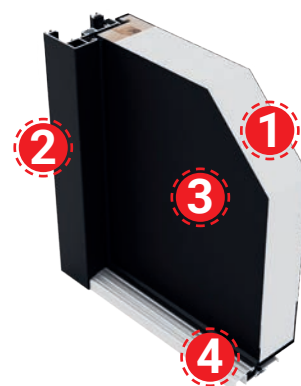

- 1** Izolație
- 2** Toc din aluminiu cu rupere termică
- 3** Tăblie din oțel
- 4** Prag din aluminiu



ATU501

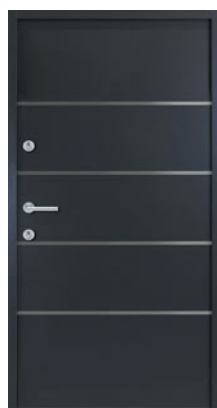

ATU502



ATU504



ATU505



ATU507



ATU600



UȘI DE EXTERIOR

SERIA ATS56

COEFICIENT DE
TRANSFER TERMIC:FĂRĂ GEAM
Ud – 1,5 W/m²KCU GEAM
Ud – 1,6 W/m²KCULORI
DISPONIBILE:

Antracit



Alb



Stejar Auriu



Nuc

DIMENSIUNI
DISPONIBILE:

Dimensiuni totale	Gol de trecere
900mm x 2000mm	800mm x 1930mm
950mm x 2050mm	850mm x 1980mm
980mm x 2080mm	880mm x 2010mm
1000mm x 2000mm	900mm x 1930mm
1000mm x 2070mm	900mm x 2000mm
1100mm x 2070mm	1000mm x 2000mm



2 încuietori în 3 puncte cu rozetă rotundă de protecție



Prag din aluminiu



Feronerie: mâner-mâner bilă-mâner



3 balamale reglabile




3 bolturi antiefracție

Prețul include:

Culori:	Antracit, Alb, Stejar Auriu, Nuc
Direcția de deschidere:	Stânga spre interior, dreapta spre interior, stânga spre exterior, dreapta spre exterior
Toc:	Oțel
Balamale:	3 x balamale reglabile 2D, cu bolțuri antifracție
Încuietoare:	2 x încuietoare în 3 puncte
Prag:	Din aluminiu
Geam:	Triplu stratificat, 2 camere

Opțiuni suplimentare contra cost:


Dimensiuni:	1100mm x 2070mm
Feronerie SET-2:	Mâner de tip clanță pe ambele părți
Feronerie SET-3:	Mâner rotund la exterior, mâner tip clanță la interior
Încuietoare electrică:	Încuietoare electrică cu funcție zi/noapte
Set de montaj:	55 de elemente

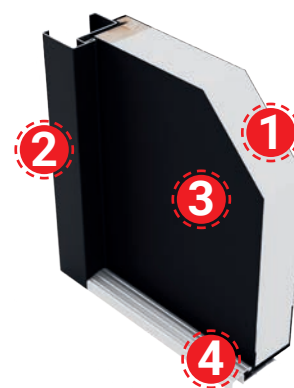

- 1** Izolație
- 2** Toc din oțel
- 3** Tăblie din oțel
- 4** Prag din aluminiu



ATS501

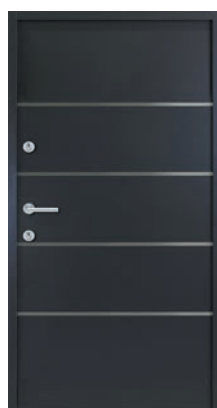

ATS502



ATS504



ATS505



ATS507



ATS600

UȘI TEHNICE

SERIA NBT56

COEFICIENT DE
TRANSFER TERMIC:FĂRĂ GEAM
Ud – 1,6 W/m²KCU GEAM
Ud – 1,8 W/m²KCULORI
DISPONIBILE:

Antracit Alb

DIMENSIUNI
DISPONIBILE:

Dimensiuni totale	Gol de trecere
900mm x 1900mm	800mm x 1830mm
900mm x 2000mm	800mm x 1930mm
960mm x 2180mm	860mm x 2110mm
1000mm x 2000mm	900mm x 1930mm
1000mm x 2100mm	900mm x 2030mm
1100mm x 2100mm	1000mm x 2030mm

Prețul include:

Culori:	Antracit, Alb
Direcția de deschidere:	Stânga spre interior, dreapta spre interior, stânga spre exterior, dreapta spre exterior
Toc:	Oțel 70mm
Balamale:	3 x balamale reglabile 2D, cu bolțuri antiefracție
Încuietore:	în 3 puncte
Prag:	Oțel inoxidabil
Geam:	Triplu stratificat, 2 camere

Opțiuni suplimentare contra cost:

Feronerie SET-2:	Mâner de tip clanță pe ambele părți
Feronerie SET-3:	Mâner rotund la exterior, mâner tip clanță la interior
Încuietore electrică:	Încuietore electrică cu funcție zi/noapte
Set de montaj:	55 de elemente



1 Izolație

2 Tăblie din oțel
ATENȚIE: Suprafața este acoperită doar cu
grund și pregătită pentru vopsirea finală.
Pot exista diferențe de culoare și aspect pe
suprafață.

3 Toc din oțel 70mm

4 Prag din oțel inoxidabil



NBT01



NBT02



NBT04




NBT05




NBT07

UȘI TEHNICE


SERIA MZ41

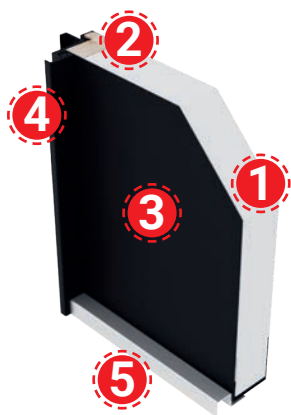CULORI
DISPONIBILE:

- 1** Izolație
- 2** Ranforsare din lemn
- 3** Tăblie din oțel
- 4** Toc din oțel 1,2 mm
- 4** Prag

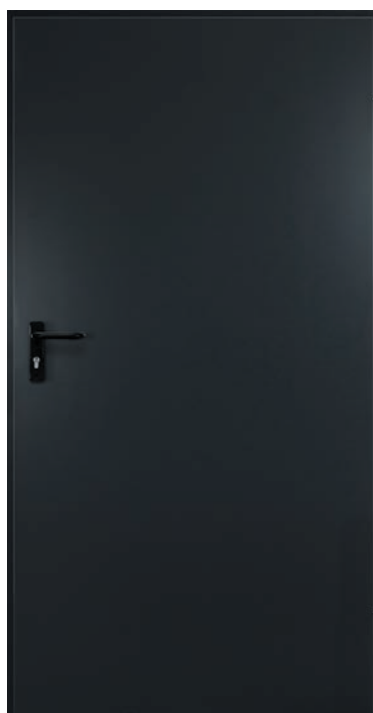


MZ41

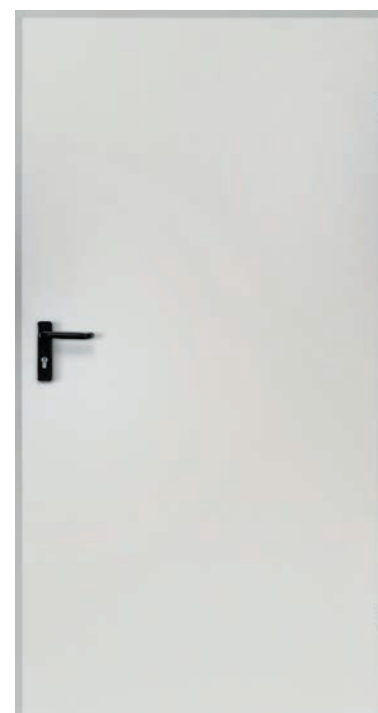

MZ41


LĂȚIMEA FOII DE UȘĂ (A)	GOL DE TRECERE (B)	LĂȚIME TOTALĂ (C)
735	685	770
860	810	895
960	910	995
ÎNĂLȚIME TOTALĂ: 2010 mm, ÎNĂLȚIMEA FOII DE UȘĂ: 1985 mm, GOL DE TRECERE: 1965 mm		

LĂȚIMEA FOII DE UȘĂ (A)	GOL DE TRECERE (B)	LĂȚIME TOTALĂ (C)
706	656	741
806	756	841
906	856	941
1006	956	1041
ÎNĂLȚIME TOTALĂ: 2115 mm, ÎNĂLȚIMEA FOII DE UȘĂ: 2090 mm, GOL DE TRECERE: 2070 mm		

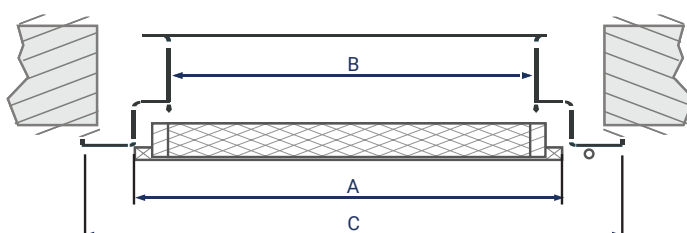


SCHIȚE TEHNICE


PREMIUM P90 / G90

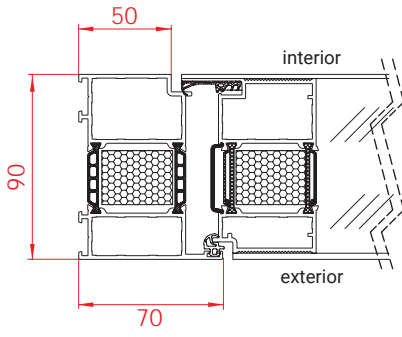

toc

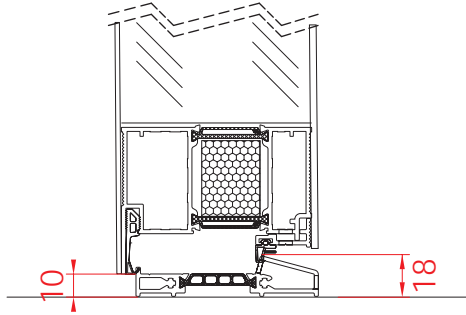


prag

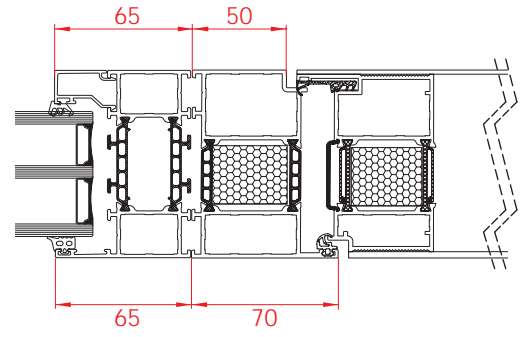


toc + luminator


PREMIUM SL75

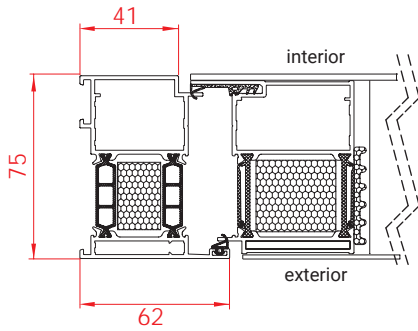

toc

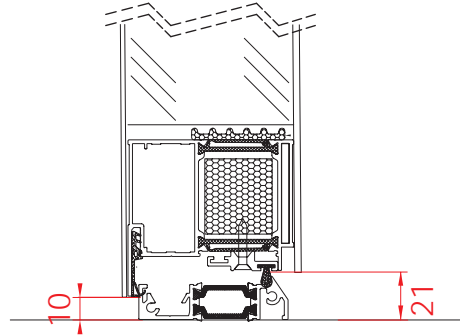


prag

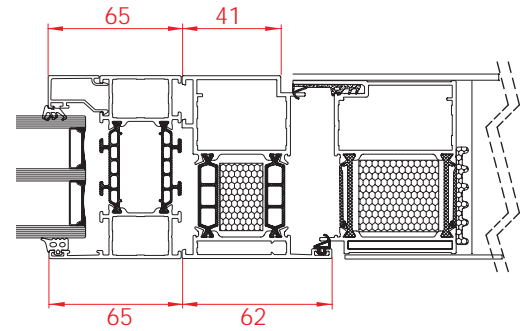


toc + luminator


DS92

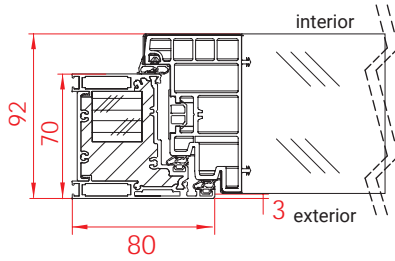

toc

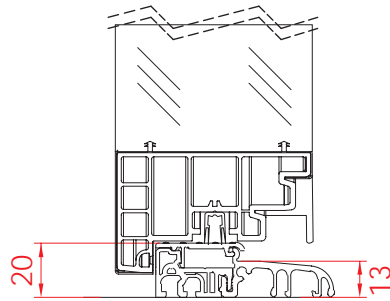


prag

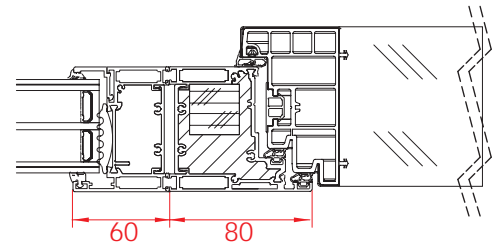


toc + luminator


AC68-ALU

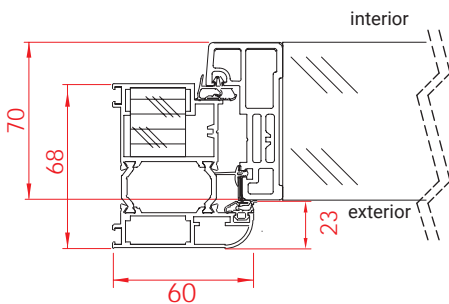

toc

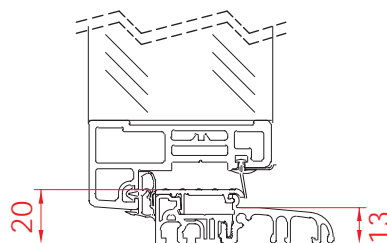


prag

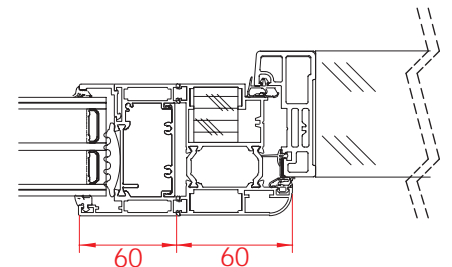


toc + luminator

EC068

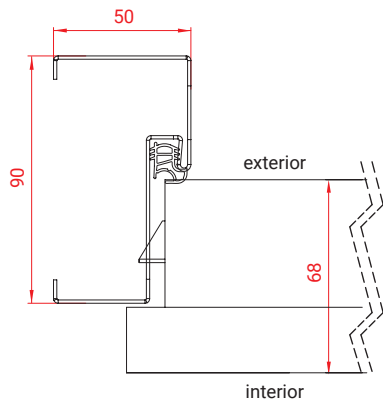


toc

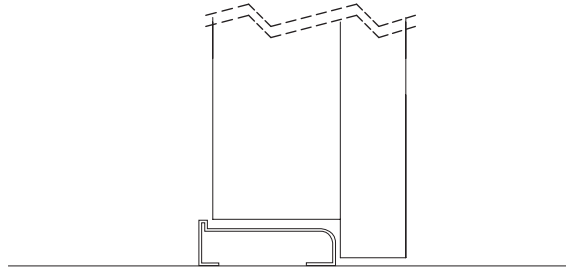


prag

ATU68/ATU56

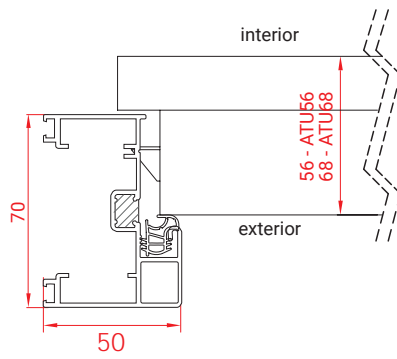


toc

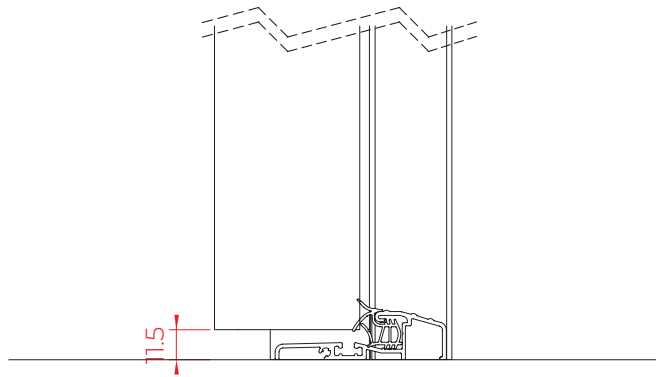


prag

ATS56/NBT56

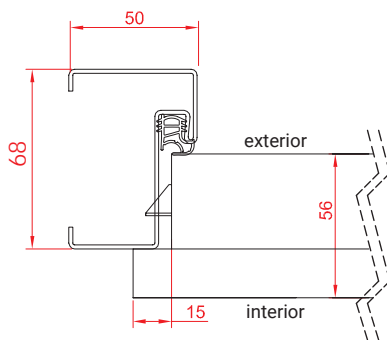


toc

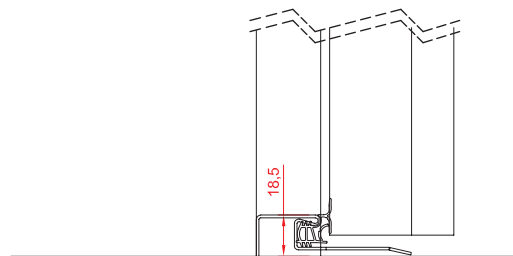


prag

MZ41



toc

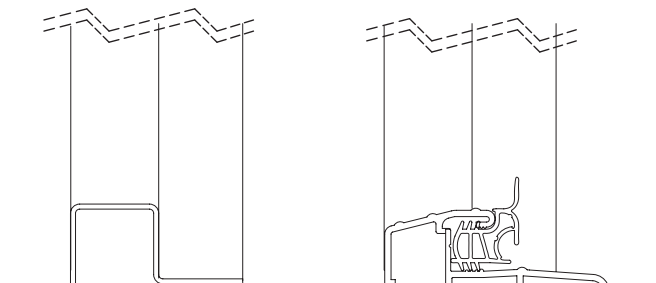

prag

TÜRENWERKE

European leading door manufacturer

